

 **WUMAX**

WUMAX АГРОПРОМ СНАБ



с 1 по 30 сентября

Очиститель промышленный, 500 мл. WUMAX

Высококачественное специальное чистящее средство для удаления остатков клея от липких лент, бумажных этикеток и т.п. а также для очистки сильно загрязненных поверхностей. Регистрация NSF, класс K3, № 149620, 149621.

Область применения: Простое удаление остатков от клея, наклеек и клейких лент, грязи, масел, воска, смол, битума, остатков силикона, резины и клея, Растворяет стойкие загрязнения, такие как воск, следы от резины, остатки силикона и несмываемого маркера, масляные и жирные пятна. Очищает детали машин, пластиковые детали и металлические поверхности от остатков клея. Также подходит для удаления защитных консервантов, например, на тормозных дисках. Работает быстро и эффективно, обладает приятным запахом.

Не содержит силикона и летучих хлорорганических соединений.

Не вредит материалам.

Не повреждает чувствительные металлы, такие как алюминий, латунь и нержавеющая сталь.

Оставляет приятный запах.

Быстрая и эффективная чистка.

Не содержит ацетон, АОХ и силикон.

Применение: Распылить на очищаемую поверхность дать средству подействовать непродолжительное время, после чего протереть чистой тканью. Для очистки чувствительных материалов нанести средство на салфетку и обработать поверхность

Применение в пищевой промышленности: Перед обработкой все пищевые продукты должны быть удалены или надежно защищены. После обработки поверхности, вступающие в контакт с пищей, следует промыть моющим средством или водой.

Примечание: Перед применением на резиновых и пластиковых поверхностях проверьте на совместимость, есть вероятность нарушения лаковых покрытий.

Арт. 1893140

NSF

-48%

~~27,41~~

14,40 BYN *

Многоцелевая смазка для пищевой промышленности, 400 гр., WUMAX

Разработана специально для пищевой и фармацевтической промышленности. Одобрение NSF H1. Полусинтетический состав белого цвета. Отличная механическая стойкость. Температура плавления > 300°C. Оптимальная смазка при высоких температурах. Устойчивость к коррозии.

Водонепроницаемость. Совместимость с уплотнительными элементами.

Рабочая температура: от -20°C до +200°C. Обеспечивает надежную долговременную смазку, увеличивает срок службы оборудования и интервалы технического обслуживания. Обеспечивает безопасное производство пищевых продуктов.

Способ применения: Может использоваться на подшипниках и компонентах производственного оборудования, работающего во влажных или сухих помещениях при высоких температурах на предприятиях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности. Особенно подходит для смазки прессов для производства гранул, используемых в комбикормовой промышленности (корм для домашних животных, жом сахарной свеклы). Применяется в стандартных системах смазки. Используйте в соответствии с инструкциями производителя оборудования.

Примечание: Хранить в вертикальном положении в прохладном, сухом месте. Пригодна для случайного, технически неизбежного контакта с пищевыми продуктами. NSF H1 регистрационный № 159466 согласно USDA H1

Техническая справка: NLGI-класс 2

~~84,85~~

61,20 BYN *

-28%

NSF

Арт. 1893107003

Паста для обработки металла, 500 мл., WUMAX

Паста для обработки металла на основе высококачественных базовых масел, содержащая дополнительные присадки, такие как специальные химические и антипригарные присадки. Идеально подходит для токарных и фрезерных работ, таких как нарезание резьбы, сверление, токарная обработка и резка металлов, включая высоколегированные углеродистые сплавы, хромированные никелевые сплавы, нержавеющие и термостойкие сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.п. Структура пасты обеспечивает длительное охлаждение и смазку.

Позволяет увеличить скорость резания.

Сокращает износ режущего инструмента.

Продлевает срок службы инструмента.

Легко обезжиривается.

Не содержит хлора и отличается экономичным расходом.

Не содержит хлора, обладает высокими EP- свойствами, нейтрален к лакировке и уплотнениям, низкое содержание ароматических веществ, медленно испаряется.

Обеспечивает хорошую чистоту поверхности, совместим с большинством других машинных масел.

Высокая скорость резания, низкий износ трущихся поверхностей, длительный срок службы, полное применение, легко обезжиривается, отсутствие хлора и экономичный расход.

Применение: Высоколегированные углеродистые стали, хромоникелевые сплавы, нержавеющие и жаропрочные сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.д.

Подходит для всех видов режущих работ, нарезания резьбы, сверления, токарной обработки, раскря и развертки.

Арт. 1893050010



-48%

~~224,83~~

117,60 BYN *

Масло-спрей для обработки металла, 400 мл., WUMAX

Высококачественное масло, которое предотвращает перегрева металлов при резке и сверлении. Применяется при обработке углеродистых и легированных сталей и мягких металлов, таких как медь и алюминий. Сводит к минимуму расход режущего инструмента, при любых операциях по сверлению, резки и нарезки резьбы. Обладает низкой вязкостью и обеспечивает быстрое охлаждение. Обеспечивает защиту против окисления обработанных деталей.

Масло на основе минеральных масел используется во всех процессах сверления и резания от легких до тяжелых условий и нагрузок.

Уменьшает сопротивление резанию и механическое напряжение режущего инструмента.

Не вызывает коррозии, не содержит силиконов.

Снижает трение и износ.

Отличные охлаждающие свойства.

Выдающиеся проникающие свойства.

Продлевает срок службы инструмента благодаря очень хорошему отводу тепла.

Эффективное охлаждение с момента нанесения.

Растворяет затвердевшие остатки и отложения.

Очень хорошие характеристики стойкости материала.

Защищает от коррозии.

Цвет: светло-янтарный

Применение: Перед применением тщательно встряхнуть баллон.

Равномерно распылите масло на используемые инструменты и детали, подлежащие сверлению или резке. Следите за тем, чтобы материалы и режущие части инструментов оставались влажными.



~~59,52~~

27,60 BYN *

-54%

Арт. 1893050008

Смазочно-охлаждающая жидкость, 5 кг., WUMAX



Полусинтетическая современная водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость на основе синтетических эфиров, минерального масла и комплексного пакета присадок.

Предназначена для широкого ряда операций металлообработки сталей, чугунов всех видов, алюминия и других цветных металлов: лезвийная обработка (точение, фрезерование), абразивная обработка (шлифование) и др.

Концентрации и приготовление раствора:

Данный продукт поставляется в виде концентрата. Для приготовления рабочего раствора необходимо смешать концентрат с водой в необходимых пропорциях и тщательно перемешать.

Подогрев воды при этом не требуется.

Рекомендуемая концентрация СОЖ:

- для операций шлифования: 3-5%
- для основных операций обработки резанием: 4-6%
- для тяжелых операций обработки резанием: 5-10%

Экспресс-контроль концентрации рабочего раствора на рефрактометре Брикса:

Концентрация СОЖ (%) = 1,45 x показатель рефрактометра Брикса

Высокая моющая, проникающая и охлаждающая способность;

Хорошие смазочные свойства;

Отличные антикоррозионные свойства;

Высокая стабильность эмульсии;

Малая склонность к пенообразованию;

Отсутствие в составе токсичных соединений (соединений хлора, формальдегида, нитритов, фенолов, тяжелых металлов).

Срок годности составляет 6 месяцев при хранении в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

-34%

~~236,47~~

156,00 BYN *

Моющая паста для рук INDUSTRIAL, 3 л., WUMAX

Очищающее средство для рук со свежим ароматом, предназначенное для ежедневного использования. Является высокоэффективным, глубоко очищающим, увлажняющим и экономичным средством. Крем для чистки рук промышленного типа (оранжевого цвета) очищает руки без использования мыла и воды, от самой стойкой грязи, масла, смолы, золы и угольной пыли.

pH-нейтрально и не содержит растворителей и не сушит руки даже при частом использовании.

Содержащиеся в его составе мелкий минеральный абразив, бережно очищают глубокие поры. После использования на коже остается приятный апельсиновый аромат.


Крем для очистки рук используется для удаления нормальных и средних загрязнений, таких как масло, жир и промышленные загрязнения с рук. Природная сила апельсинового масла глубоко очищает кожу, а также удаляет стойкие жировые и сажевые загрязнения. Обогащен ланолином.

Средство оказывает увлажняющее действие на кожу, в связи с чем не является вредным при частом применении. Удаляет с рук самые стойкие загрязнения, масло, жир, смолу, битум, угольную пыль и мусор. Средство увлажняет кожу, поэтому его частое применение безопасно. Высокоэффективное, глубокое очищение, увлажнение и экономичное использование. С лёгкостью удаляет смолы, масла, жиры, деготь, сажу, грязь, чернила для принтера, лаки, цемент, герметики и клея.

Применение: Средство наносится на сухие руки. Нажав на дозатор, дозируете необходимое количество крема для очистки рук и тщательно распределяете его по рукам. Потрите руки, пока грязь не растворится в средстве.

При необходимости добавьте небольшое количество воды, чтобы получить пену, растворяющую грязь. В завершение тщательно промойте и высушите руки.

Ингредиенты, входящие в состав полностью растворяются и, таким образом, не забивают дренаж и трубопроводы.

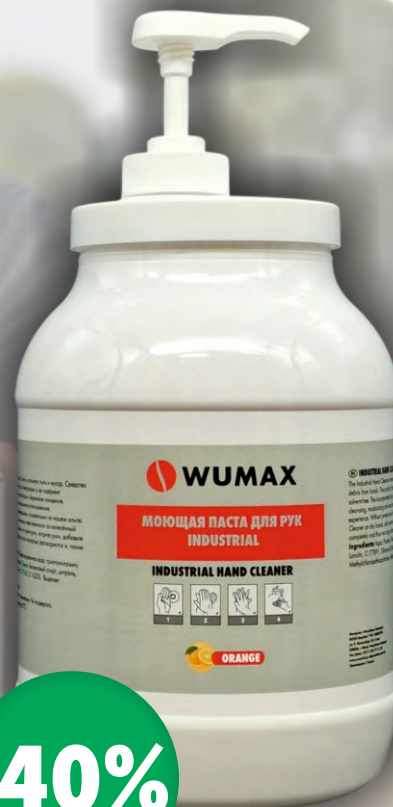

-40%

~~119,03~~

72,00 BYN *

Паста для очистки рук RubyClean, 4000 мл., WUMAX

Паста для обработки металла на основе высококачественных базовых масел, содержащая дополнительные присадки, такие как специальные химические и антипригарные присадки. Идеально подходит для токарных и фрезерных работ, таких как нарезание резьбы, сверление, токарная обработка и резка металлов, включая высоколегированные углеродистые сплавы, хромированные никелевые сплавы, нержавеющие и термостойкие сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.п. Структура пасты обеспечивает длительное охлаждение и смазку.

Позволяет увеличить скорость резания.

Сокращает износ режущего инструмента.

Продлевает срок службы инструмента.

Легко обезжиривается.

Не содержит хлора и отличается экономичным расходом.

Не содержит хлора, обладает высокими EP- свойствами, нейтрален к лакировке и уплотнениям, низкое содержание ароматических веществ, медленно испаряется.

Обеспечивает хорошую чистоту поверхности, совместим с большинством других машинных масел.

Высокая скорость резания, низкий износ трущихся поверхностей, длительный срок службы, полное применение, легко обезжиривается, отсутствие хлора и экономичный расход.

Применение: Высоколегированные углеродистые стали, хромоникелевые сплавы, нержавеющие и жаропрочные сплавы, титан, марганец, литая сталь, чугун и т.д.

Подходит для всех видов режущих работ, нарезания резьбы, сверления, токарной обработки, раскраса и развертки.

Арт. 1893905

-28%

~~116,39~~

83,90 BYN *

Паста для очистки рук SandyClean, 4000 мл., WUMAX

Моющая паста для очистки средне-и сильно загрязнённых рук.

Свойства: Тщательно очищает руки, удаляет масло, жир, грязь и другие сложные загрязнения. Подходит для частого использования, не содержит растворителей, обладает приятным ароматом, содержит увлажняющие компоненты, которые защищают и увлажняют кожу. Содержит ингредиенты натурального происхождения и не засоряет канализацию. Обладает приятным запахом. Имеет нейтральное значение pH. Биоразлагаемая формула на основе натуральных ингредиентов, не загрязняет сточные воды. Безопасна для кожи. Очищает и защищает.

Применение: Средство для мытья рук можно использовать как на сухих, так и на влажных руках. Нанесите на сухие грязные руки около 3-5 мл. пасты и смочите их небольшим количеством воды, пока грязь не растворится. Активно разотрите до полного растворения загрязнений. При мытье влажных рук образуется кремообразная пена. Смойте под проточной водой. Тщательно промывайте руки водой до тех пор, пока не смоются остатки средства. После мытья тщательно вытрите их чистым, мягким и сухим полотенцем. При необходимости повторите процедуру.

Внимание: При использовании слишком большого количества пасты для рук либо слишком малого количества воды может возникнуть раздражение.

Утилизация в соответствии с локальным законодательством.

Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур выше 50°C.

Хранить в недоступном для детей месте в отапливаемых хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +5°C до 25°C

~~105,01~~

77,90 BYN *

-26%

Арт. 189390000

Преобразователь ржавчины, 1 л., WUMAX

Преобразователь ржавчины - это специальное быстросохнущее специальное покрытие, которое наносится на ржавый металл для предотвращения образования ржавчины, защиты поверхности и в качестве грунтовки под финишное покрытие. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Наносится на ржавую поверхность, вступает в реакцию с ржавчиной и превращает ее в грунтовочный слой. Проникает в стальную поверхность после удаления рыхлой ржавчины. Нейтрализует, стабилизирует и превращает оксиды железа в нерастворимый в воде металлоорганический комплекс. Стабилизирует поверхностную ржавчину. Улучшает адгезию для последующих систем металлических покрытий, включая шпатлевки. Не содержит летучих органических соединений. Цвет: бежевый, переходящий в иссиня-черный после реакции с оксидами железа.

Арт. 18931110



-41%

~~222,00~~

132,00 BYN *

Преобразователь ржавчины, 250 мл., WUMAX



Удалить грязь, жир, масла, остатков краски и воска. Тщательно зачистить проволочной щеткой от рыхлой ржавчины.



Жесткая кисть или валик: однократное нанесение без излишков



Применение с помощью воздушного распылителя: Отверстие форсунки 1,3-1,5 мм Давление 3-4 бар



Условия применения на улице/в помещении: Температура: +5°C - +35°C



Время высыхания: 3 часа. Поверхность становится полностью сине-черной. Спустя минимум 3 часа можно наносить шпатлевки и/или защитные краски для металла.

Очистка инструментов осуществляется пресной водой

Срок годности: 1 год в защищенном от замораживания, защищенном от солнца месте. Температура хранения: минимум +5°C - максимум +35°C, только в пластиковой таре. Предохранять от замерзания и яркого солнечного света.

WÜRTH



-38%

~~86,40~~

54,00 BYN *

Арт. 1893110250

Масло-спрей для пищевой промышленности MULTI OIL, 400 мл., WUMAX

Физиологически безвредное синтетическое распыляемое смазочное масло, сертифицированное NSF H1 совместимое для применения в оборудовании по обработке пищи.

Отталкивает воду от поверхности, проникая в поверхность.

Обеспечивает защиту против коррозии.

Обладает хорошими смазочными свойствами

Зарегистрирован NSF H1.

Обладает хорошей проникающей способностью для эффективного удаления ржавчины.

Проникает в грязь, жир и масляные остатки.

Образует тонкую вязкую защитную пленку, которая защищает даже самые мелкие дефекты от влаги.

Применение: Очищает заржавевшие болты, винты, гайки, трубопроводную арматуру, узлы и соединения и т.д. Смазывает замки, петли, втулки, цепи и подвижные элементы. Очищает и защищает пластиковые и металлические детали. Предотвращает коррозию. Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок или агрессивных растворителей.

Перед нанесением продукта необходимо очистить поверхность. Равномерно нанести с расстояния 20 см. При использовании в пищевой промышленности допускается использовать только технически необходимое количество продукта. Если изделие используется для защиты от коррозии, его необходимо полностью удалить, прежде чем возвращать оборудование в эксплуатацию.

Арт. 18931056

NSF

FUNCTIONAL
LUBRICATION SPRAY (H1)

-33%

~~50,26~~

33,60 BYN *

Смазка для пищевой промышленности FOOD, 400 мл., WUMAX

Синтетическая высокоэффективная консистентная смазка-спрей для многофункционального применения. Представляет собой смазочное масло, сертифицированное NSF H1, для контакта с пищевыми продуктами или для применения в процессе обработки пищевых продуктов.

Благодаря специальной и сертифицированной формуле, обеспечивает безопасный и эффективный состав.

Продлевает срок службы особенно дорогостоящего оборудования, подвергающегося к износу, связанного с трением. Чрезвычайно хорошие характеристики по снижению трения и износа. Отличная защита от коррозии.

Чрезвычайно устойчив к метеорологическим воздействиям, а также к воздействию горячей и холодной воды.

Специальная смазка для пищевой промышленности. Имеет светлый цвет и обладает хорошим сцеплением. Используется на большинстве поверхностей.

Обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Используется для смазки оборудования пищевой промышленности и машин для розлива, а также на заводах по производству молока, минеральной воды и пива, а также для смазки различных деталей машин для переработки мяса, овощей, фруктов и рыбы. Не имеет вкуса и запаха и не вредна для здоровья человека. Не наносите смазку больше, чем это необходимо.

Регистрация NSF H1 Диапазон рабочих температур - от -40 до 140°C.

Применение: Перед использованием сильно встряхните баллон. Предварительно очистите обрабатываемую поверхность. Равномерно распылите средство примерно с расстояния 20 см. При необходимости повторите процедуру. Выключайте оборудование перед его использованием смазки.

Подходит для смазки самых разнообразных деталей, таких как цепи, тросы, рычаги, соединения, шарниры, тяги, контактные поверхности, направляющие и т.д. Отличная защита пресс-форм и инструментов от коррозии. Для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов.

~~68,08~~

36,00 BYN *

-47%

NSF

WUMAX

СМАЗКА-СПРЕЙ ДЛЯ
ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
FOOD LUBRICATION

Арт. 18931076

Многоцелевая силиконовая смазка для пищевой промышленности, 1 кг., WUMAX

Синтетическая силиконовая смазка с небольшим количеством твердого высокодисперсного загустителя. Смазка компонентов, для которых требуются смазочные материалы пищевого класса. Представляет собой полностью синтетическое силиконовое масло, сертифицированное (NSF) H1 разработанное для пищевой промышленности и производства напитков.

Обладает рабочей температурой, в диапазоне - 50°C и +200°C. Обладает устойчивостью к высокой температуре, превосходной устойчивостью к воздействию воды и пара, содержит базовые масла с высоким индексом вязкости и обеспечивает хорошую производительность при низких температурах. Очень хорошие низкотемпературные характеристики.

Продукт идеально подходит для комбинаций пластик/пластик, металл/пластик, керамика/пластик и керамика/керамика. Совместима практически со всеми пластиками и эластомерами, включая PC и EPDM.

Смазка деталей, для которых требуются пищевые смазочные материалы.

Применение: Силиконовую смазку можно наносить кистью, шпателем или смазочными приспособлениями. См. рекомендации производителей оборудования. При использовании в пищевой промышленности: используемое количество должно быть минимально необходимым для достижения технического эффекта на смазываемом оборудовании. Если продукт используется в качестве антикоррозийной защиты, ее необходимо удалить путем промывки или протирания перед повторным вводом оборудования в эксплуатацию.

Арт. 08931057

NSF

WUMAX

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МНОГОЦЕЛЕВАЯ

SILICONE GREASE H1

Импортер в Республику Беларусь
ООО «ВюртБел» УНП 100834796
ул. Р. Лисковской, 95, 4 этаж
220036, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 357 19 13 (14)
www.wurth.by callcenter@wurth.by
Произведено в Турции

-27%

~~286,80~~

210,00 BYN *

Многоцелевая смазка для пищевой промышленности FOOD GREASE, 1 кг., WUMAX

Высокоэффективная долговечная консистентная смазка с длительным сроком службы на основе минерального масла с чрезвычайно широким спектром применения, с пищевым допуском, применяемая для смазки и защиты от коррозии узлов, прикасающихся с пищевыми продуктами. Прозрачна и не имеет запаха. Устойчива к воде, соленой воде и пару. Предотвращает трение, износ и коррозию. Продлевает срок службы оборудования, применяемого в процессе обработки пищи.

Прозрачная не токсичная пищевая смазка с высокой адгезией с большим количеством твердых частиц. Пакет EP присадок предотвращает износ, коррозию и попадание воды. После попадания воды свойства смазки не меняются. Твердые частицы обладают чрезвычайно низким коэффициентом трения и абсолютно инертны. Это уменьшает повреждения, вызванные контактом металла с металлом в результате разрушения смазочной пленки. В результате снижается износ, образование точечной коррозии и улучшается скольжение.

Улучшенные EP- свойства за счет твердых частиц.

Прозрачная смазка высокой очистки.

Предотвращает коррозию и отталкивает воду.

Обладает исключительно хорошими адгезионными свойствами.

Выдерживает воздействие соленой воды и пара.

Снижает трение, износ и шум. Снижает трение и износ.

Надежная смазка на длительный срок.

Устойчива к адгезии и центробежным силам.

Способна выдерживать давление и нагрузки.

Диапазон температур от -30°C до +120°C.

Область применения:


Во всех местах, где необходимо обеспечить долговечную и высококачественную смазку с улучшенными противозносными свойствами, необходимо гарантировать долговечность и высокое качество смазки. В большинстве условий и влажной среде, например: зубчатые колеса, подшипники качения и скольжения, контакты скольжения, цепи и троса. Смазывает подшипники скольжения, роликовые и шариковые подшипники, направляющие и шарниры. Подходит для автоматических систем смазки.

В зависимости от области применения, может использоваться как обычные консистентные смазки.

~~238,06~~

168,00 BYN *

-29%

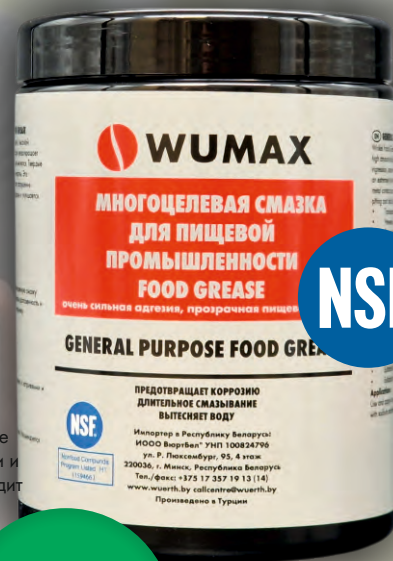

NSF

Арт. 08931058

Силикон-спрей с пищевым допуском, 500 мл., WUMAX

Высокоэффективный пищевой силиконовый спрей с превосходными антифрикционными и смазывающими свойствами и устойчивостью к экстремальным температурам. Представляет собой спрей силиконовой смазки, одобренной для применения в пищевой отрасли, благодаря хорошим отталкивающим и смазывающим свойствам.

Высококачественные силиконовые масла позволяют использовать его в пищевой промышленности. Отталкивает влагу и защищает эластомерные материалы против замерзания. Предотвращает прилипание и износ, а также снижает шум, вызываемый трением. Является идеальным смазочным материалом для всего оборудования пищевой промышленности, которые изнашиваются и теряют производительность, в результате трения. Физиологически безвреден. Обладает идеальными скользящими и смазывающими свойствами. Предотвращает прилипание. Предотвращает износ, прилипание и раздражающий скрип. Устойчив к экстремальным температурам от -50°C до +250°C. Бесцветный, не оставляет пятен. Особенно удобен в использовании и безопасен в обращении. Совместим с большинством материалов. Влагоотталкивающий, защищает резиновые детали от замерзания. Не содержит летучих растворителей. Зарегистрирован NSF H1.

Используется в качестве смазки для движущихся частей, механизмов и особенно комбинированных материалов, например пластик/пластик и пластик/металл. В качестве разделительного средства для пресс-форм в промышленности по производству пластмасс, а также для защиты и ухода за поверхностями. Оптимально подходит для всех целей, в которых нежелательно использование физиологически вредных продуктов на основе минеральных масел, агрессивных добавок и/или растворителей.

NSF

Арт. 1893221000

-54%

~~51,58~~

24,00 BYN *

Многоцелевая силиконовая смазка, 1 кг., WUMAX

Представляет собой силиконовый солидол, применяемый для наполнения и смазки, в комбинациях пластмассовых, металлических и резиновых материалов. Не имеет запаха. Задерживает загрязнение, влагу и снижает шум. Можно применить при техническом обслуживании прокладочных групп, а также предотвращает хрупкость уплотнительных колец и т. п.

Специальная силиконовая смазка для высоких и низких температур (от -30°C до +200°C). Обеспечивает отличную водонепроницаемость и высокую стойкость к окислению. Изготовлена на основе базового силиконового масла высокой вязкости, подходит для тех случаев, когда требуется высокая адгезия.

Применение:

Подходит для использования в качестве вспомогательного средства для скольжения в соединениях, работающих при средних нагрузках, а также при использовании пластиковых или резиновых компонентов деталей. Не токсична и по этой причине может использоваться для смазки деталей, которые могут соприкасаться с продуктами питания. Подходит для использования в качестве антипригарного средства для пре.



NSF

~~238,06~~

132,00 BYN *

-45%

Арт. 18932218

Спрей для ухода за нержавеющей сталью, 400 мл., WUMAX

Представляет высокоэффективный чистящий эмульсионный спрей, предназначенный для чистки, технического обслуживания, защиты и уходом всех поверхностей из нержавеющей стали.

Очищает, защищает и ухаживает одновременно. Удаляет ржавчину, водяные следы, а также предотвращает оставление отпечатков пальцев. Можно использовать для полировки общего назначения, защиты поверхностей нержавеющей стали, а также для санитарной очистки на кухнях, в гостиницах, аэропортах и различных промышленных отраслях. После нанесения необходимо полировать поверхность, используя чистую ткань. Удаляет грязь, пыль, остатки от пищи и жирные отпечатки пальцев. Предотвращает появление новых пятен. Оставляет ровный блеск. Благодаря специальной формуле обеспечивает быстрое и эффективное применение. Создает равномерно блестящую и гладкую поверхность. Образуется водонепроницаемую защитную пленку и предотвращает загрязнения. Экономично в использовании. Подходит для ежедневного ухода. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии.

Область применения: Применяется для полировки и защиты всех металлических поверхностей. Для очистки кухонных и санитарных зон, гостиниц, аэропортов, офисов, промышленных предприятий и т.д. Другие области применения: ограждения, поручни, наружное освещение, лифты, эскалаторы и др. предметы из нержавеющей стали.

Применение: Перед использованием хорошо встряхните баллон. Предварительно удалите крупные загрязнения. Равномерно распылите с расстояния 20 - 30 см на обрабатываемые поверхности и дайте подействовать после чего отполируйте мягкой тканью и тщательно протрите. Не используйте на горячих поверхностях.

Арт. 18930121



-30%

~~39,68~~

27,60 BYN *


Масло для ухода за нержавеющей сталью, 500 мл., WUMAX

Обеспечивает защиту и уход всех поверхностей из нержавеющей стали.

Эффективно удаляет ржавчину, водяные пятна, а также пятна от отпечатков пальцев. Применяется для чистки и полировки промышленного оборудования.

Обеспечивает защиту и уход за всеми поверхностями из нержавеющей стали. Удаляет пятна, вызванные ржавчиной и водой, а также обеспечивает защиту от образования отпечатков пальцев. Используется для защиты и придания блеска всех видов поверхностей из нержавеющей стали. Применяется для уборки кухонь и санитарных помещений гостиниц, аэропортов, офисов и промышленных объектов.

Применение: Перед использованием сильно встряхните упаковку. Распылите с расстояния 25-30 см. После нанесения протрите до блеска мягкой тканью.

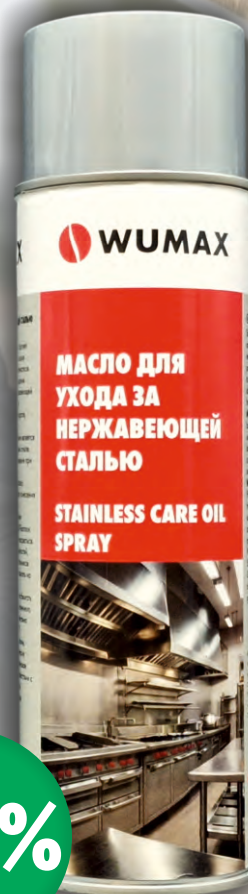

-35%

~~42,32~~

27,60 BYN *

Арт. 18931210

Паста для полировки и восстановления поверхности металла WUMAX, 500мл.

Кремообразная паста для полировки и очистки нержавеющей стали, хрома, алюминия, никелированных поверхностей, бронзы, латуни, меди, и др. металлов. Устраняет химические ожоги, потертости, мелкие царапины, окислы, потускнения. Усиливает естественный блеск металла, восстанавливает первоначальный вид.

Подходит для чистки и полировки лифтов. Холодильников, вытяжных зонтов поручней, мусорных корзин и др. поверхностей в торговых и деловых центрах, гостиницах, организациях общественного питания, пищевых производствах, медицинских, образовательных и спортивно-оздоровительных учреждениях, в быту.

Способ применения:

Хорошо встряхнуть флакон! Нанести небольшое количество на салфетку или губку. Равномерно распределить по поверхности, затем отполировать с помощью плотной безворсовой ткани до достижения желаемого результата. После применения промыть поверхность чистой водой или нейтральным моющим средством. Для полировки больших площадей желательно использовать полировальную машинку.

Меры предосторожности: Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей. Работать в резиновых перчатках, влагоотталкивающей одежде и защитных очках. Избегать попадания в глаза и в ротовую полость. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании на кожу глаза и ротовую полость, промыть проточной водопроводной водой. При необходимости обратиться к врачу. При проглатывании обратиться к врачу. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности. Не смешивать с другими химическими продуктами, не предусмотренными инструкцией по применению.

Арт. 189312111



-30%

~~22,22~~

15,60 BYN *

Средство для очистки и защиты металла WUMAX, 500 мл./5 л.

Готовое к применению средство для защиты и полировки металлических поверхностей. Защищает поверхности от эксплуатационных загрязнений таких, как отпечатки пальцев, капли воды, пыль. Обладает антистатическим эффектом.

Способ применения:

1. Нанести на чистую обезжиренную поверхность или протирочный материал.
2. Располировать по поверхности.

Маскирует мелкие потёртости и царапины. Придаёт антистатический эффект.

Меры предосторожности: Беречь от детей. Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных.

Работать защитных очках. При попадании защитных перчатках, влагоотталкивающей одежде, респираторе.

на кожу может вызывать аллергическую реакцию. Обратиться к врачу в случае плохого самочувствия. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. При попадании на кожу. промыть большим количеством воды. При раздражении кожи: обратиться к врачу. При попадании глаза: осторожно промыть глаза водой и течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При проглатывании: при плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью.



Арт. 189312155

-41%

~~500 мл. 32,77~~

22,92 BYN *

~~5 л. 142,21~~

84,00 BYN *

-30%



Арт. 18931214

Средство для защиты и ухода за металлическими поверхностями WUMAX, 500 мл.

Средство для очистки, защиты и полировки металлических поверхностей. Защищает поверхности от эксплуатационных загрязнений таких, как отпечатки пальцев, капли воды, пыль. Обладает антистатическим эффектом. Маскирует потертости, царапины и легкие ожоги. Придает дополнительный блеск поверхности.

Способ применения:

1. Нанести средство на сухую поверхность с помощью безворсовой тряпки или триггера.
2. Располировать средство по направлению текстуры покрытия.

Меры предосторожности: Не употреблять в пищу, не использовать на людях и животных. Беречь от детей. Работать во влагоотталкивающей одежде, резиновых перчатках и защитных очках. Избегать продолжительного контакта с кожей, не вдыхать аэрозоли средства. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. При попадании в глаза и ротовую полость промыть водой, на кожу - водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу. Не смешивать с другими химическими продуктами не предусмотренными инструкцией по применению. Производитель не несет ответственности за использование средства не по назначению или с нарушением инструкции по применению и мер предосторожности.

Арт. 18931215



-30%

~~23,99~~

16,80 BYN *

Гель для очистки сварочных швов, 2 кг., WUMAX

Представляет собой средство, в форме геля, с низким содержанием серы применяемое для удаления пятен от сварки, следов окисления и пятен ржавчины, особенно на нержавеющей стали. Можно применять на загрязненные поверхности из нержавеющей стали в промышленных помещениях, на кухне, в установках, оборудованных и т.п. Для получения наилучшего результата, перед применением, необходимо очистить поверхность от грубых загрязнений. Средство в виде геля используется для очистки поверхностей после сварки нержавеющей стали. Не допускает пожелтения и образования ржавчины, что особенно важно при производстве промышленного и кухонного оборудования. Наносится на поверхности с помощью кисти. Применение: Перед использованием тщательно перемешайте до получения однородной массы. Удалите все грубые и свободные остатки. Нанести кистью на обрабатываемую поверхность. Рекомендуемый состав: разбавить водой в соотношении 1:5 по объему. Если для вертикальных поверхностей требуется более густая консистенция, следует использовать смесь в соотношении 1:3. Средняя продолжительность очистки составляет 30-60 минут в зависимости от уровня загрязнения. Затем тщательно промойте водой.



-40%

~~119,03~~

72,00 BYN *

Арт. 1893102

Моющий концентрат WUMAX BMF, 5 л.

Очиститель, применяемый в производственных цехах и помещениях, мастерских и транспорте.

Область применения: Мягкий, биологически разлагаемый состав с поверхностно-активными веществами, обладающий высокой степенью очистки поверхностей. Удаляет грязь, пыль, пятна, жировые и масляные загрязнения. Используется при ручной уборке, в моющих машинах при механической уборке, а также аппаратах высокого давления.

Применение: Перед очисткой с очищаемой поверхности необходимо удалить мусор, песок и прочие загрязнения. В зависимости от степени загрязнения нанести неразбавленный или разбавленный с водой состав на поверхность и дать время на взаимодействие. Затем смыть состав с поверхности водой. Теплая вода повышает очищающие свойства. Рекомендуемая температура применения от +5°C по +80°C. Разбавить водой 1:20. Нанести готовый раствор на очищаемую поверхность. В зависимости от степени загрязнения выждать 5-15 минут. Собрать остатки раствора протирочным материалом если это необходимо. Избегать контакта с цветными металлами и с алюминием. Концентрация для ручной мойки 1-3 %. Для аппарата высокого давления 3-5 %. Для машин мойки полов 3-10 %. Данная информация является лишь рекомендацией, основанной на нашем знании и опыте использования продукта. Советуем проводить предварительные испытания перед использованием.

Арт. 18931182



-29%

~~70,68~~

50,40 BYN *

Очиститель влагостойких поверхностей WUMAX, 1 л./5 л.

Универсальное моющее средство, предназначенное для обезжиривания и очистки любых поверхностей, в т. ч. из натурального камня, нержавеющей и низколегированных сталей, никелевых сплавов, бронзы, меди, олова, латуни, алюминиевых сплавов.

Может использоваться для очистки окрашенных поверхностей, изделий из пластика, резины; стекла, оргстекла, керамики и текстиля. Эффективно удаляет масло-жировые и эксплуатационные загрязнения, нефтепродукты, пыль, сажу, копоть. Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры.

Способ применения:

1. Разбавить водой:

Ежедневная уборка
0,3-0,5 % (30-50 мл) на 10 л воды.

Периодическая уборка
1-2% (100-200 мл) на 10 л воды.

Сильные загрязнения
3-5% (300-500 мл) на 10 л воды.

2. Вымыть полы с использованием полоймочной машины, или ручным методом с использованием моечного инвентаря.

3. При чистке других поверхностей, при помощи губки, тряпки триггера нанести рабочий раствор на очищаемое покрытие.

4. При необходимости, оставить на 3-10 мин. (в зависимости от степени загрязнения).

5. Растереть губкой или щеткой.

6. Смыть водой.



Арт. 18931175

500 мл. ~~23,18~~

15,96 BYN *

5 л. ~~56,93~~

39,60 BYN *

-31%

Арт. 18931171