



СТАЛЬНОЙ ХАРАКТЕР

с 16 по 20 марта 2026

*Цена указана с учетом НДС, только за безналичный расчет, Изображение товара может несущественно отличаться от оригинала. Товар доступен к выписке по безналичному расчету во всех фирменных магазинах ИООО «ВюртБел»

Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP HSCO (5% Co)
, ALTiN, 9 ступеней, 4-12 мм

Арт. 1694458412



4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0

~~56,41 BYN~~
-35%

36,68

Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP HSCO (5% Co),
ALTiN, 13 ступеней, 5-29 мм

Арт. 1694458529



5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0

~~204,48 BYN~~
-35%

132,92

Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP X4, HSCO
(5% Co), ALTiN, 9 ступеней, 4-12 мм

Арт. 1694459412



4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0

~~98,71 BYN~~
-35%

64,17



Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP X4 HSCO
(5% Co), ALTiN, 6 ступеней,
4-12 мм, под резьб
Арт. 1694459413

под резьбу



X4

~~82,26 BYN~~
-35%

53,48

4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0

Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP X4, HSCO
(5% Co), ALTiN, 7 ступеней,
8-20 мм, чётн.
Арт. 1694459820

чётное



X4

~~159,83 BYN~~
-35%

103,89

8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0

Ступенчатое спиральное сверло
WUMAX MULTISTEP X4, HSCO
(5% Co), ALTiN, 6 ступеней,
9-19 мм, нечётн
Арт. 1694459919

нечётное




X4

~~152,77 BYN~~
-35%

99,30

9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0



Набор сверел по металлу HSCO (5% Co)
DIN338, 19 шт. 1-10 мм./0,5, WUMAX
Арт. 1626940019



~~238,80 BYN~~

-35%

156,00

Набор сверел по металлу HSCO (5% Co)
DIN338, 25 шт. 1-13 мм./0,5, WUMAX
Арт. 1626940025



~~384,00 BYN~~

-33%

258,00

Набор сверел по металлу HSCO (5% Co)
DIN338, 19 шт. 1-10 мм./0,5, WUMAX
Арт. 162400019



~~174,00 BYN~~

-38%

108,00

Набор сверел по металлу HSCO (5% Co)
DIN338, 25 шт. 1-13 мм./0,5, WUMAX
Арт. 162400025



~~318,00 BYN~~

-34%

210,00

Набор сверел WUMAX HSCO
(5% Co) DIN338 1,0-10,0/0,5 мм,
19 штук
Арт. 06261001




~~229,96 BYN~~

-48%

120,00

Набор сверел WUMAX HSS-TiN
DIN338 1,0-10,0/0,5 мм, 19 штук

Арт. 06249001

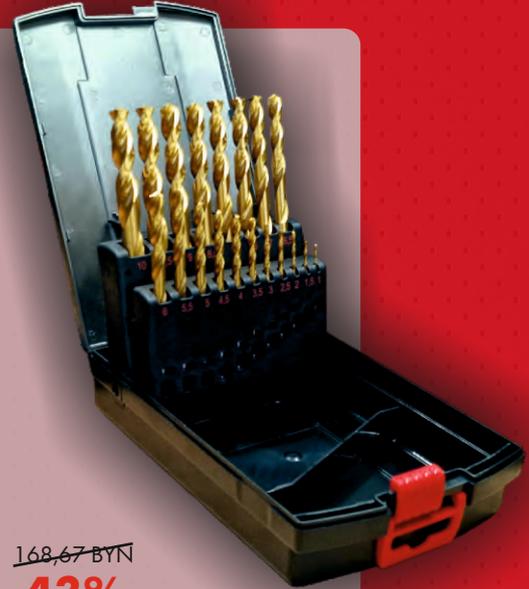

~~168,67 BYN~~

-43%

96,00

Масло-спрей для обработки
и металла, 400 мл., WUMAX

Арт. 1893050008



~~54,00 BYN~~

-44%

30,00

Паста для обработки металла,
500 мл., WUMAX

Арт. 1893050010



~~204,00 BYN~~

-42%

117,60

Смазочно-охлаждающая жидкость,
5 кг., WUMAX

Арт. 1893050030



~~214,56 BYN~~

-27%

156,00



Смазочно-охлаждающая жидкость,
20 кг., WUMAX

Арт. 1893050020



~~788,23 BYN~~

-24%

600,00

Плашка HSS DIN223, WUMAX

Плашка в соответствии с DIN EN 22568 в закрытом исполнении с предварительными прорезями (форма В) для изготовления метрической резьбы ISO в соответствии с DIN 13 из стали прочностью до 850 Н/мм² и чугуна.

Двусторонний разрез

- Может использоваться с обеих сторон
- Резьбу можно обрезать за один процесс
- Легкая резка и отличное удаление стружки в направлении резания

Высокое качество режущих кромок



Наименование	Цена	Цена прайса с НДС
Плашка HSS M10x1,5 DIN223, WUMAX	23.50	28.20
Плашка HSS M10x1,0 DIN223, WUMAX	23.50	28.20
Плашка HSS M10x1,25 DIN223, WUMAX	23.50	28.20
Плашка HSS M12x1,75 DIN223, WUMAX	39.48	47.37
Плашка HSS M12x1,5 DIN223, WUMAX	39.48	47.37
Плашка HSS M14x2,0 DIN223, WUMAX	39.48	47.37
Плашка HSS M16x2,0 DIN223, WUMAX	70.49	84.58
Плашка HSS M18x2,5 DIN223, WUMAX	70.49	84.58
Плашка HSS M20*2,5 DIN223, WUMAX	70.49	84.58
Плашка HSS M3x0,5 DIN223, WUMAX	11.28	13.53
Плашка HSS M4x0,7 DIN223, WUMAX	11.28	13.53
Плашка HSS M5x0,8 DIN223, WUMAX	11.65	13.98
Плашка HSS M6x1,0 DIN223, WUMAX	11.65	13.98
Плашка HSS M8x1,25 DIN223, WUMAX	16.85	20.22
Плашка HSS M8*1,0 DIN223, WUMAX	16.85	20.22

Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co), DIN340

Удлиненное прецизионное высокопроизводительное для выполнения широкого спектра работ общего характера по стали с прочностью до 1200 Н/мм², чугуну и нержавеющей стали. Сверло идеально подходит для обработки нержавеющей стали, жаростойкой стали и титана с применением дрелей, шуруповертов и станочного оборудования. Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления.



Сверло отличается долговечностью и высокой термостойкостью.

3 - гранный хвостовик для дрелей и шуруповертов с высоким крутящим моментом начиная с размера 4,8 мм.

Обеспечивает сверление высокопрочных металлов при использовании дрелей и шуруповёртов.

Благодаря 5% кобальта в составе служит в 10 раз дольше, чем быстрорежущая сталь

Выдерживают работу при высоких температурах в течение длительного времени.

Предназначены для работы с толстолистовой и высокоуглеродистой сталью.

Отлично подходит для сверления легких металлов, высокоуглеродистой стали, алюминия и легированной стали, чугуна, нержавеющей стали и титана.

Длинные канавки для эффективного удаления материала.

Точные отверстия без центрирования, даже на изогнутых поверхностях.

Идеально подходит для сверления глубоких отверстий.

Высокоточная шлифовка угла заточки для прецизионного сверления

Превосходная адгезия охлаждающих смазочных материалов и пониженный риск скопления стружки благодаря форме сверла.

Наименование	Цена	Цена прайса с НДС
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 2,5 мм, DIN340	2.59	3.10
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 3,0 мм, DIN340	3.45	4.14
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 3,2 мм, DIN340	3.72	4.46
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 3,5 мм, DIN340	4.47	5.36
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 4,0 мм, DIN340	5.55	6.66
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 4,2 мм, DIN340	6.17	7.40
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 4,5 мм, DIN340	7.09	8.50
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 5,0 мм, DIN340	8.72	10.46
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 5,5 мм, DIN340	10.37	12.44
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 6,0 мм, DIN340	11.96	14.35
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 6,5 мм, DIN340	14.21	17.05
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 7,0 мм, DIN340	16.69	20.02
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 8,0 мм, DIN340	22.36	26.83
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 9,0 мм, DIN340	29.00	34.80
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 10,0 мм, DIN340	36.59	43.90
Сверло удлиненное по металлу WUMAX HSCO (5% Co) 12,0 мм, DIN340	55.23	66.27