

РАМНЫЙ ДЮБЕЛЬ WUMAX

Металлический рамный дюбель WUMAX применяется для сквозного монтажа оконных и дверных рам, реек, стеновых панелей к бетону, пустотельным материалам, кирпичной кладке или газобетону.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность монтажа с зазором без подклинивания закрепляемого элемента.
- Потайная головка анкера позволяет его смонтировать заподлицо с деталью.


СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ.


МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

Бетон		Полнотельный кирпич	
Пустотелый кирпич*		Керамзитобетон*	
Газосиликат*			


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




Пробурить отверстие в основании через раму.



Забить дюбель в основание через прикрепляемую деталь.




Затянуть винт дюбеля отверткой или шуруповертом.



Дюбель установлен.

ПРИМЕНЕНИЕ

- крепление деревянных, пластмассовых или металлических оконных блоков и дверных коробок;
- крепление пожарозащитных дверей;
- крепление деревянных брусков, направляющих и др.

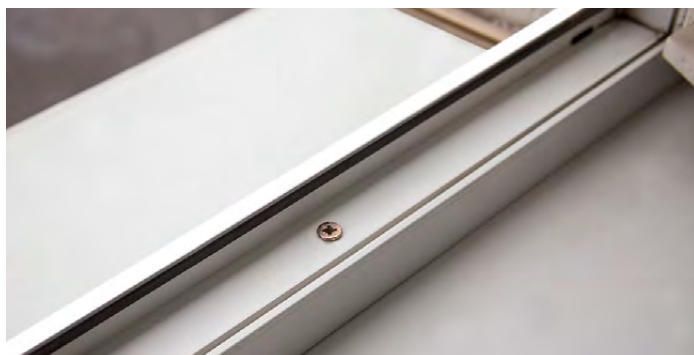

НАГРУЗКИ

Материал основания		Бетон			Кирпич полнотельный		Кирпич пустотелый *		Блоки керамзи- тобетонные*		Блоки из ячеистого бе-тона *	
		≥C20/25	C16/20	≥B7,5	≥M200	≥M150	≥M200	≥M150	Полно- тельные ≥3 Н/мм²	Ячеис- тые ≥2 Н/мм²	D600	D500
Глубина анкеровки, мм	h nom	30			30	30	70	70	70		70	
Диаметр анкера, мм		8										
Усилие вырыва анкера, кН	NRk	3,50	3,00	1,85	3,00	2,50	1,85	1,50	1,00	0,70	1,20	1,00
Усилие анкера на срез, кН	VRk	3,50	3,50	2,50	3,50	3,00	2,30	2,00	1,85	1,53	1,80	1,45
Диаметр анкера, мм		10										
Усилие вырыва анкера, кН	NRk	5,00	4,00	2,30	4,00	3,00	2,10	1,90	1,73	1,10	1,35	1,10
Усилие анкера на срез, кН	VRk	4,90	4,90	2,90	4,90	4,00	2,60	2,00	2,10	1,95	2,00	1,70