
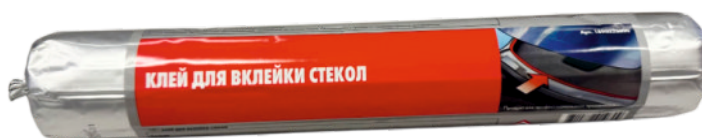


Клей для вклейки стекол

Полиуретановый клей-герметик для вклейки автостекол. Однокомпонентный высокомодульный герметик на основе полиуретана, который полимеризуется при воздействии атмосферной влаги с образованием эластомерной мастики. Обладает превосходной водостойкостью, высокой прочностью склеивания, маслостойкостью и устойчивостью к старению. Выдерживает длительную вибрацию. Обладает отличной адгезией к стеклу и металлу. Не вызывает коррозии на кузове. Быстрое отверждение. Высокий модуль упругости и разрыв прочности. Высокая начальная прочность сцепления на стеклянных и металлических поверхностях. Окрашиваемый.

Применение: Используется для вклейки автомобильных ветровых стекол, окон и люков. Также подходит для герметизации в автомобильной, автофургонной, судостроительной и железнодорожной промышленности. Подходит для герметизации швов, простого склеивания, а также для уменьшения вибрации и шумопоглощения при кузовном ремонте и кузовостроении. Подходит для структурного остекления.

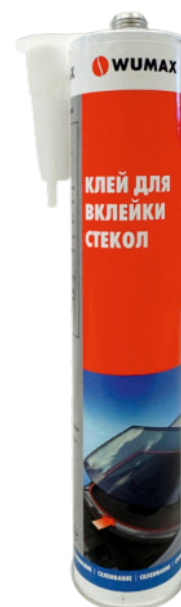

1890023300	Клей для вклейки стекол, 300 мл. WUMAX
1890023600	Клей для вклейки стекол, 600 мл. WUMAX



Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Праймер для стекольного клея

Черный грунт-праймер для клейки автомобильных стекол.
Средство для грунтования различных поверхностей под полиуретановый герметик для установки автомобильных стекол.
Средство предназначено для грунтования поверхностей перед приклеиванием стекол, в том числе акриловых стекол и поликарбонатных пластиков (ПММА). Содержит в своём составе растворитель.

Свойства:


- Усиливает адгезию клея.
- Быстро высыхает.
- Устойчив к УФ излучению.
- Жидкий. Водостойкий.

Область применения

В ремонте автотранспорте. Установка лобовых и других стационарных автомобильных стекол. Может также использоваться в качестве грунтовки общего назначения, которая улучшает адгезию к стеклу.

Рекомендаций по использованию:

Рекомендуемая температура применения от +10°C до +35°C.
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими, без масла и пыли. Энергично встряхивайте флакон до появления отчетливого стука шариков, продолжайте встряхивать еще в течение одной-двух минут. Праймер наносится движением в одном направлении, тонким сплошным слоем. Сразу же после использования тщательно закройте флакон. Перед нанесением клея убедитесь, что праймер высох.

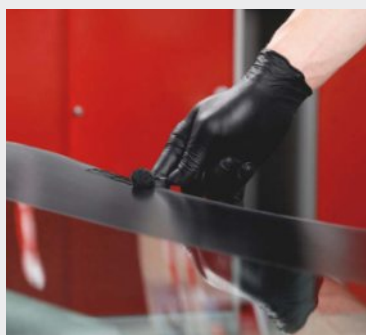

Арт. 1890024250

Кол- во: 1

Объём: 250 мл

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.