


## Пилки для лобзика

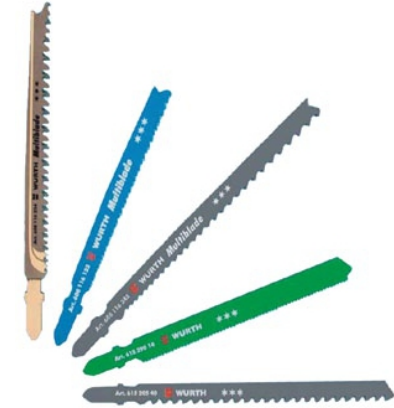

### Охлаждение продлевает срок службы пилки для лобзиков

Обрабатываемый материал	Охладитель
Мягкая сталь, нержавеющая сталь, металлы, не содержащие углерод	Масло для режущего инструмента Атрикул 893 050
Алюминий, алюминиевые сплавы	Скипидар, парафин или их смесь
Асбестоцементные листы, ламинат, плексиглас, пластмассы, изоляционные материалы, резина	Вода (избегать контакта с электрическими частями)

### Заканчивая работу пилками для нержавеющей стали, сначала охладите их, затем уменьшите частоту движений пилки и отключите маятник

### Обозначения на упаковках

1. Окно для обзора хвостовика.
2. Длина режущей части в мм.
3. Шаг зуба в мм.
4. Толщина пилки.
5. Многофункциональные пилки.
6. Качество лезвия.
7. Упаковка и Артикул.
8. Пиктограммы с красной рамкой показывающие основное применение и толщины обрабатываемых материалов.
9. Пиктограммы, показывающие допустимое применение.
10. Свойства пилки, например: прямое пиление, тонкий или толстый материал, ускоренное пиление, биметалл.
11. Пиктограммы по безопасности.
12. Артикул.

### Цветовая маркировка



### Система звездочек

- \*\*\* высокопроизводительные пилки с хорошей режущей способностью и продолжительным сроком службы
- \*\* высококачественные пилки для работы в тяжелых условиях
- \* стандартные пилки для обычного применения

### Преимущество для Вас


- Благодаря четырем цветам на упаковке можно быстро и правильно подобрать пилки для применения

### Преимущество для Вас

- Три ступени качества для оптимального применения
- Точный подбор материала, шага зубьев и пилки

### Специальные пилки

- Многофункциональные пилки с прогрессивным шагом для тонких и толстых материалов, позволяющие резать особенно быстро и чисто
- Отличные пилки для использования на строительной площадке в различных ситуациях

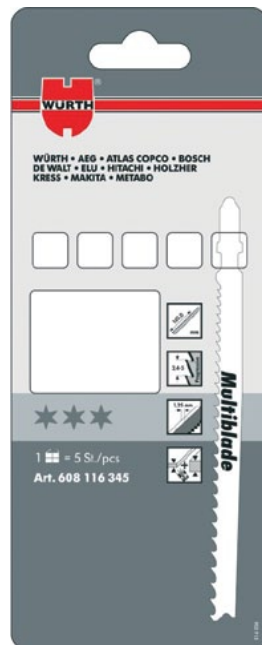


## Пилки для лобзика (универс.), 75x3,0, 5шт.

**Высококачественная пилка для более высоких требований  
Специально подходит, например, для цветных металлов**

- Идеально подходит для быстрой и прямой резки
- Для использования с лобзиками с Т-образным хвостовиком



Рабочая длина	75 мм
Мин./макс. толщина материала	0-30 мм
Шаг зубьев	3 мм
Особенно подходит для:	Алюминий, Цветной металл, ПВХ
Подходит для:	Толстые металлические листы, Асбестоцемент, пластик, армированный стекловолокном
Кол - во штук в упаковке	5 шт
Тип соединения лобзика с полотном	Т-образный хвостовик
Длина	100 мм

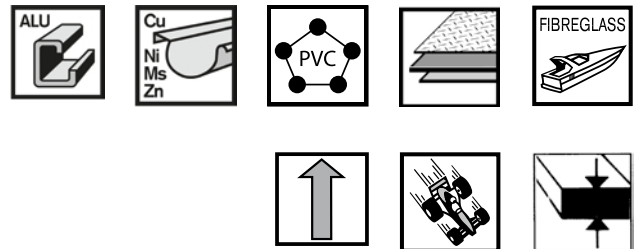

**Арт. 0608 116 008**

### Внимание

Дополнительную техническую информацию можно найти на упаковке продукта.