

ШУРУП ПО БЕТОНУ АМО WUMAX

Шуруп по бетону АМО WUMAX (турбошуруп) – специальный шуруп из углеродистой стали, для сквозного монтажа оконных и дверных блоков без использования дюбеля. Специальная резьба позволяет использовать шуруп для прямого монтажа в бетон, пустотелый и полнотелый кирпич, газосиликатные и керамзитобетонные блоки.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Скорость и экономичность монтажа.
- Монтаж без использования дюбеля.
- Сниженные расстояния от края материала за счет отсутствия внутреннего напряжения в основании.
- Шлиц ТХ30.

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|---|
| Бетон |  | Полнотелый кирпич |  |
| Пустотелый кирпич |  | Керамзитобетон |  |
| Газосиликат |  | | |


СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ.


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ




1 Пробурить отверстие в основании через раму.



2 Вставить шуруп.




3 Затянуть шуруп.



4 Анкер установлен.

ПРИМЕНЕНИЕ

- крепление деревянных, пластмассовых или металлических оконных блоков и дверных коробок;
- крепление пожарозащитных дверей;
- крепление деревянных брусьев, направляющих и др.

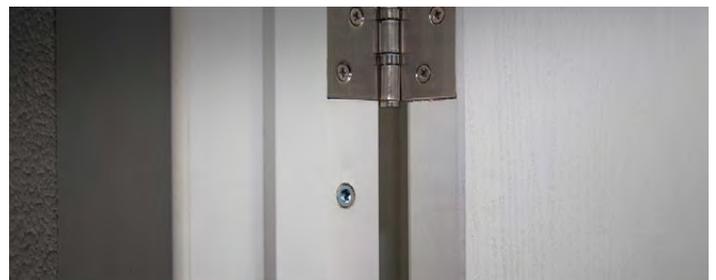

НАГРУЗКИ

| Материал основания | Бетон | | | Кирпич полнотелый | | Кирпич пустотелый | | Блоки керамзитобетонные | | Блоки из ячеистого бетона | | |
|---------------------------|-----------|--------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------|------|
| | ≥C20/25 | C16/20 | ≥B7,5 | ≥M200 | ≥M150 | ≥M200 | ≥M150 | Полнотелые ≥3 Н/мм ² | Ячеистые ≥2 Н/мм ² | D600 | D500 | |
| Глубина анкеровки, мм | h_{nom} | 30 | | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | | 70 | | |
| Усилие вырыва анкера, кН | N_{Rk} | 7,00 | 5,81 | 2,70 | 4,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 0,80 | 0,70 | 1,00 | 0,75 |
| Усилие анкера на срез, кН | V_{Rk} | 7,00 | 5,60 | 2,90 | 5,20 | 3,50 | 2,60 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,60 |