

## Антигравийное защитное покрытие

Модифицированный защитный материал на основе алкидной смолы. Предназначен для защиты днища и других деталей автомобилей и транспортных средств от механических повреждений, наносимых ударами гравия и других твердых частиц дорожного покрытия; и как следствие – от коррозии. Создает твердую, текстурированную поверхность, которая предотвращает образование сколов и царапин от ударов камней и других твердых частиц. Совместимость со всеми типами поверхностей. Очень высокая износостойкость. Подходит для сушки в камере. Легко шлифуется после отверждения.


**Область применения:** Обслуживание и ремонт авто и других транспортных средств. Может наноситься на сталь, алюминий, оцинкованные поверхности, нержавеющую сталь, пластик и эпоксидные покрытия. Защита днища, колесных арок, ходовой от неизбежного износа и для сохранения первоначального внешнего вида. Для исправления и восстановления оригинальной структуры покрытий в легковых и грузовых автомобилях, а также для защиты от камней и защиты от коррозии на видимых местах, например на нижних частях переднего и заднего бамперов, порогов, шасси. Также прекрасно выполняет функции защиты от шума в колесных арках и шасси.

**Применение:** Встряхните перед использованием. Поверхности должны быть сухими и очищенными от ржавчины, грязи и масел. Старое покрытие следует удалить. Распылите материал на поверхности. Оптимальное расстояние распыления составляет 30 см. Рабочее давление: 3-6 атмосфер. Разбавление продукта вызывает стекание и уменьшение шероховатости. Покрытие может быть окрашено красками на водной основе или любыми другими красками приблизительно через 12 часов (в зависимости от толщины покрытия).

**Примечание:** Не распылять на подвижные соединения двигателя, коробку передач и элементы тормозной системы.



Объём	Цвет	Артикул	Кол-во
1000 мл	Чёрный	1892075001	1/12
1000 мл	Серый	1892075002	1/12

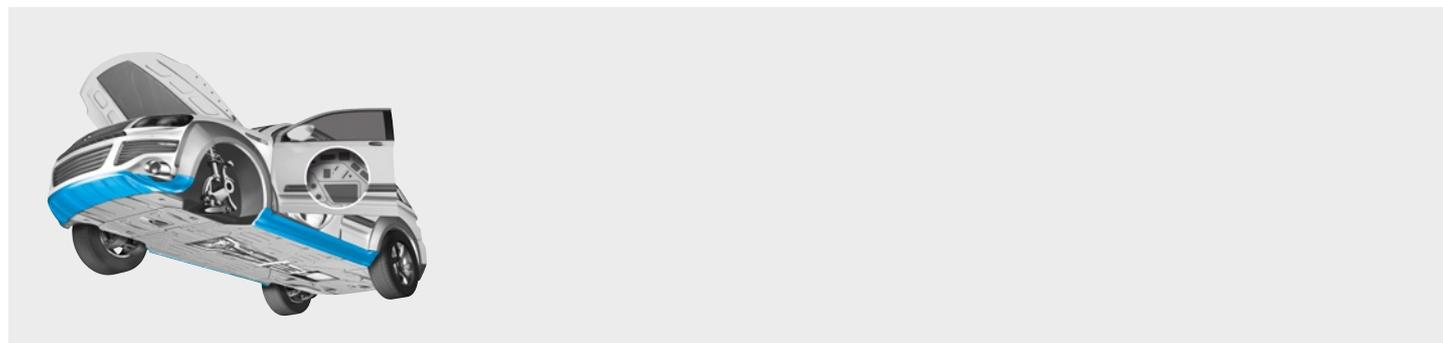

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.