

Воск для скрытых полостей

Для долговременной защиты участков в полостях кузова автомобиля, подверженных коррозии. Используется для последующей обработки существующих уплотнений и для восстановления антикоррозионной защиты после кузовного аварийного ремонта.

Обладает высокой степенью эластичности.

Даже в труднодоступных местах можно создать надежную долговременную защиту. Чрезвычайно высокая проникаемость и хорошая проникающая способность. Проникает внутрь, вытесняет и удаляет влагу. Обладает самовосстанавливающимся эффектом.

Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах.

Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами. Не содержит тяжелых металлов и ароматических веществ.

Температура нанесения: от +18° С до +30° С.

Рекомендуемая толщина нанесенного слоя (после высыхания): 30-40 мкм

Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °С).

Область применения: Применяется для защиты от коррозии для полостей кузова, порогах, лонжеронах, во внутренних частях дверей, в гнездах фар автомобиля в течение длительного времени.

Применение: Тщательно встряхнуть баллон. Температура материала должна составлять от +18° С до +30° С. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 2-3 прохода распыления. Для классических автомобилей рекомендуется два нанесения. Распылить в полости. Работать при температуре + 18° С до +30° С.



Арт. 1892082

Кол- во: 1



Объем: 1л



Техническая информация:

Объем	1000 мл
Вес	860 гр
Химическая основа	Воск, добавки, растворители
Цвет	Светло-бежевый
Плотность	0.86 кг/л
Условия плотности	при 20°С
Срок хранения	24 Месяца
Условия хранения	от 10°С до 30°С

Изображение/Применение

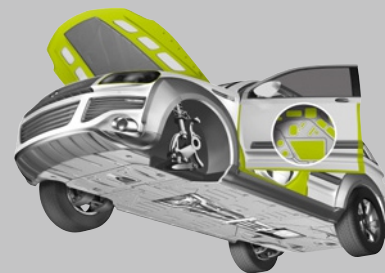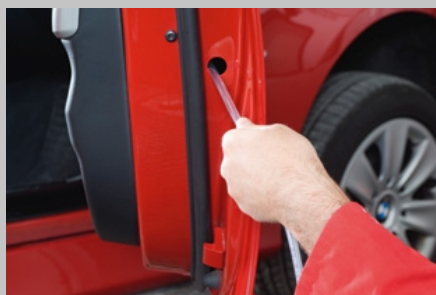

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.